

Typ SD6

Ware möglichst frostfrei lagern.

Keine Montage bei Frost!



Vor Einbau auf Transportschäden achten!

Bei Kälte vorher die Filterdüsen aufwärmen,
ggf. in warmen Wasser.

Anzugmoment ist 0,6 mkp–1,0 mkp
(6–10 Nm).

Elektro– oder Pressluftschrauber nur mit
Auslösemoment

0,6 – 1,0 mkp (6–10 Nm) max.
U/Min. 430 verwenden!

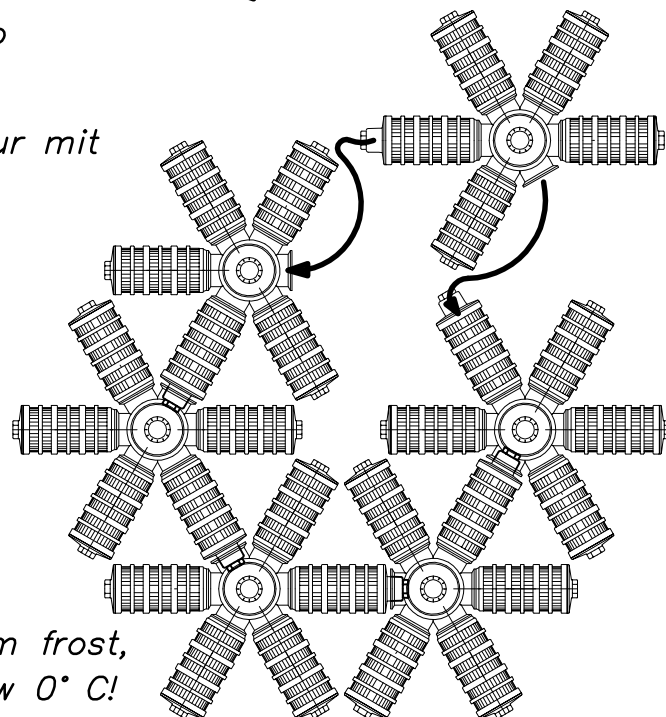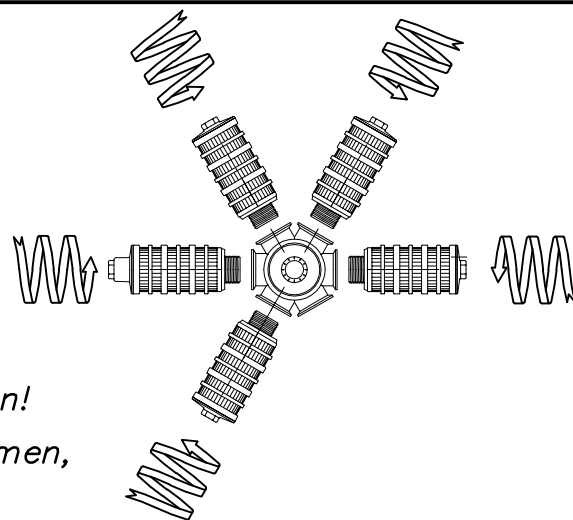

Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

Prior to installation check whether any
transport damage has occurred !

In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

Tightening torque 6–10 Nm.

Use electric or pneumatic
screw drivers with 5 up
to 10 Nm torque realease only.
Max rmp 430!

